


製造範囲

取扱い金属材料

取扱い実績 300 鋼種以上

年間生産数実績 700 万枚以上

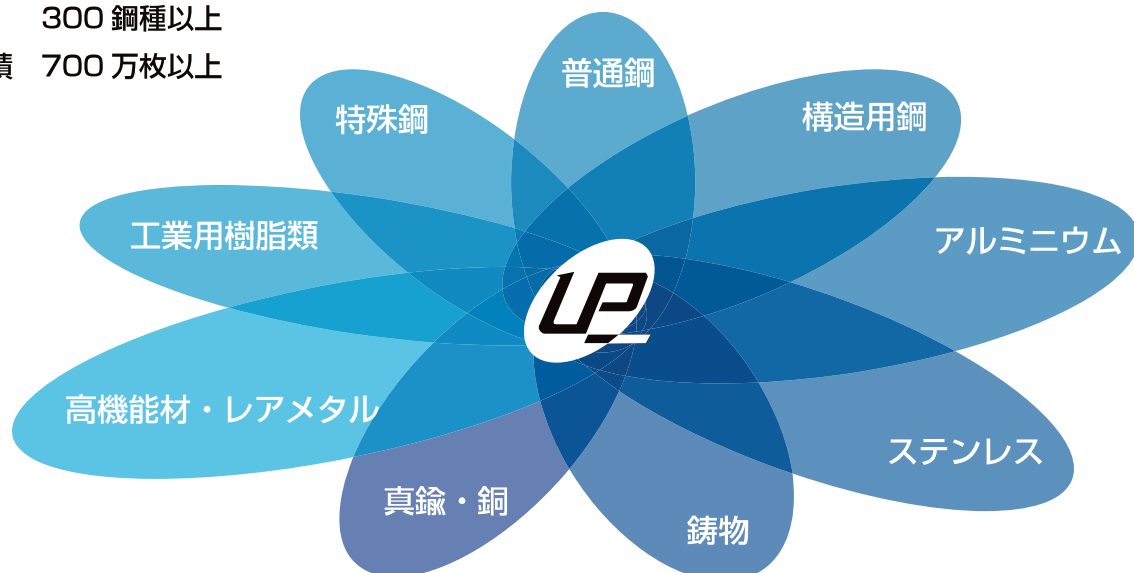

加工範囲（最大）

加工仕様	記号	数 値
フライス加工	F	≦1800×3500（最大重量 2.1t まで）
ロータリー研磨加工	R	<φ1600（対角長さにて最大 1600mm まで）
サーフェイス研磨加工	G	厚み研磨 W≦1500 L≦3000 高さ T≦580

※厚み・重量・材質により加工範囲は変わります。

その他の付随サービス対応情報



- ・コーナーメントリ R 加工
- ・タップ加工
- ・カタギリ（溶断）
- ・熱処理

※S45C 丸棒からの削り出しが必要な場合等、限定が必要な場合はご連絡ください。

※STAVAX（焼入れ前）／ STAVAX-H（プリハードン）は別物となります。ご確認の上、ご指定ください。

※JIS 指定の材質は、JIS 鋼板相当品を引き当てします。

※ミルシート、その他の各種証明書類が必要な場合は、ご発注時にご指示ください。

